



K 2 Battery

De hogedrukreiniger met accuaandrijving voor flexibel schoonmaken zonder stopcontact. Ideaal voor uiteenlopende toepassingen rondom het huis. Accu en oplader worden niet meegeleverd.



MISSING
PICTU-
RE: D:\
IM0079544




1 36 V Kärcher accu

- Real Time Technologie met LCD accu display: resterende looptijd, resterende laadtijd en accucapaciteit.
- Te gebruiken met alle apparaten uit het 36 V accuplatform.



2 Hogedrukpistool met drukniveau-indicatie

- Een reeks verschillende spuitlansen bieden drie verschillende drukniveaus voor optimale resultaten bij het reinigen van verschillende oppervlakken.
- Het display op het hogedrukpistool maakt het gemakkelijk om het geselecteerde drukniveau te regelen.

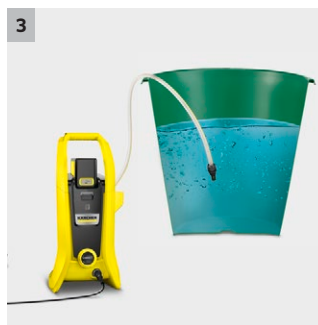

3 Wateraanzuiging

- Compatibel met de Kärcher zuigslang voor reinigen als er geen wateraansluiting in de buurt is.
- De aanzuigslang kan los gekocht worden.



4 Gebruik van reinigingsmiddel

- Aanzuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen.
- Kärcher reinigingsmiddelen voor efficiënt schoonmaken en verzorging en bescherming van het gereinigde oppervlak.



K 2 Battery

- Accu-aangedreven, accu en oplader verkrijgbaar als optionele accessoires
- Compatibel met het Kärcher 36 V accuplatform
- Hogedrukreiniger incl. spuitpistool met weergave van het drukniveau


Technische gegevens

Artikelnr.	1.117-200.0
EAN Code	4054278305158
Accuplatform	36 V Battery platform
Werkdruk	bar 110
Drukbereik	Hogedruk
Wateropbrengst	l/u 340
Watertoevoer temperatuur	°C max. 40
Looptijd per acculading	min 14 /
Gewicht zonder accessoires	kg 4,5
Gewicht incl. verpakking	kg 7,65
Afmetingen (l x b x h)	mm 245 x 303 x 629

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 120 Q, Boost
Varlopower Jet	-
Enkelvoudige spuitlans	■
Vuulfrees	■
Hogedrukslang	m 4
Quick Connect aan de machine	■
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Aanzuigslang
Geïntegreerd waterfilter	■
Adaptor tuinslang 3/4"	■

■ Bij de levering inbegrepen

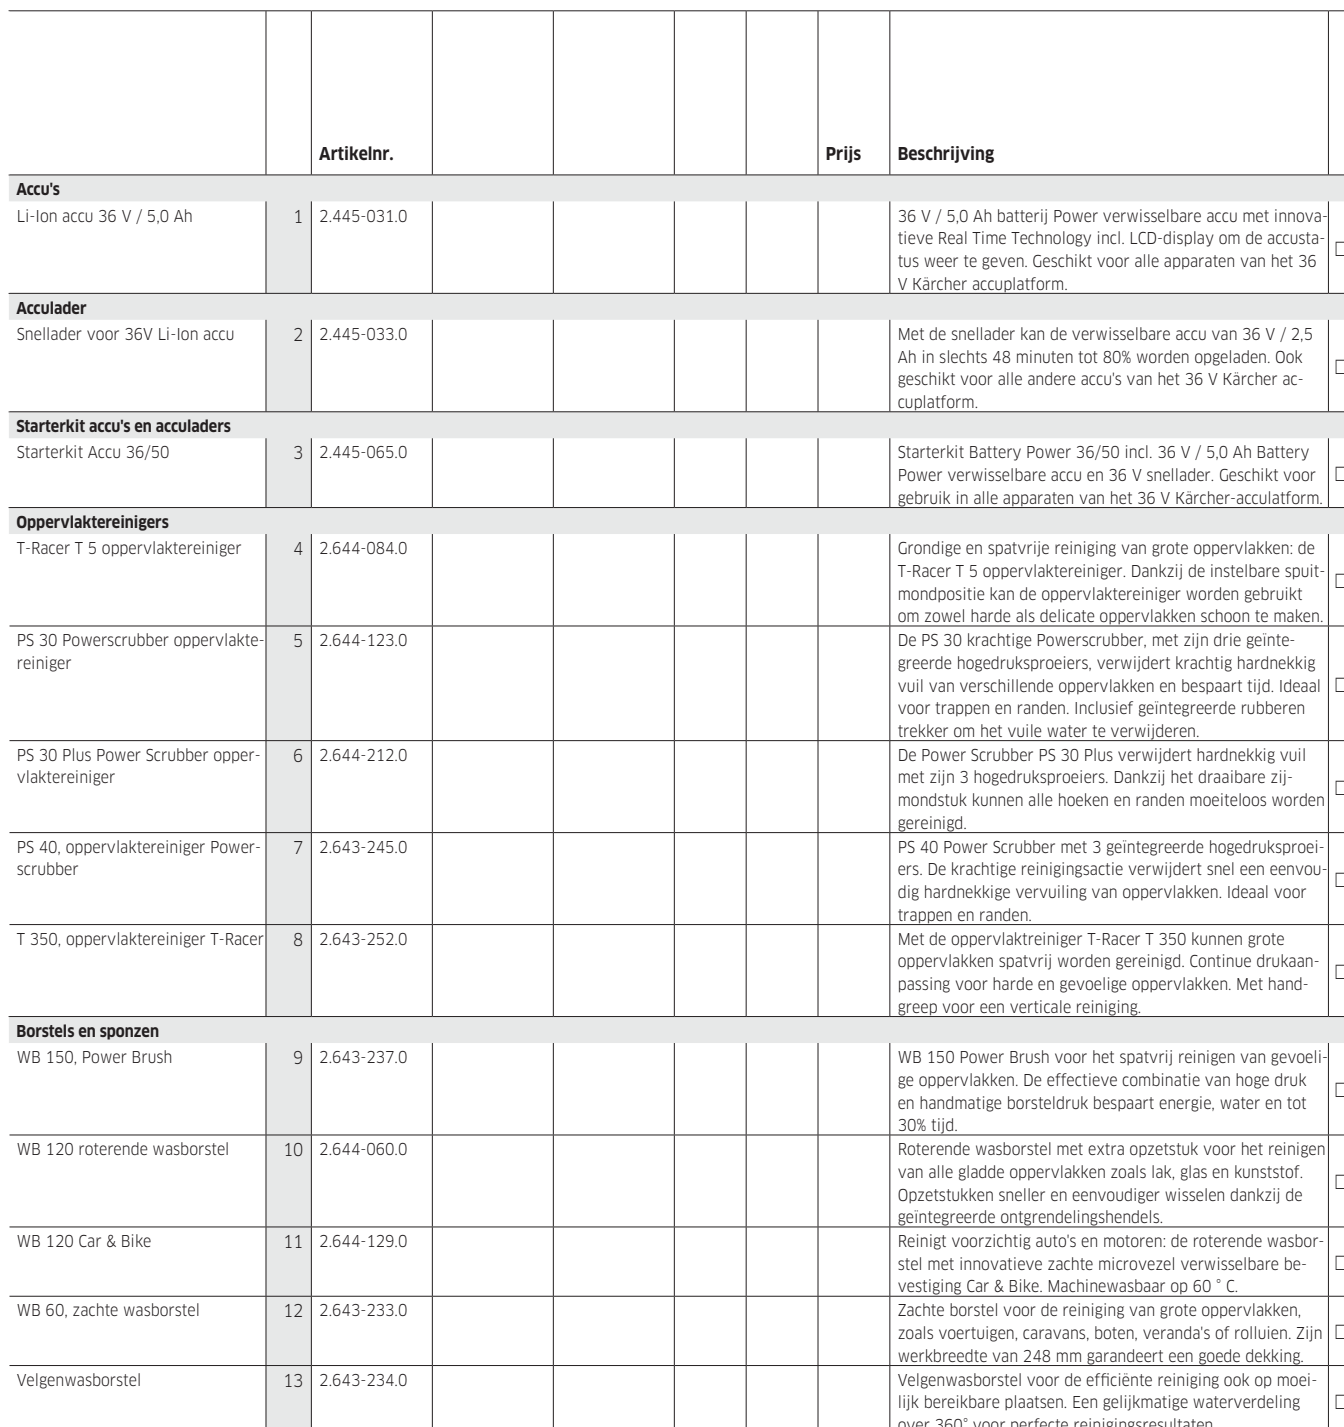KÄRCHER

< 2 Battery, 1.117-200.0, 2021-09-09

K 2 BATTERY 1.117-200.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Tuinslangadapter	14	2.640-732.0						Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlansen									
TLA 4 telescopische spuitlans	15	2.644-190.0						Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180 ° verstelbare scharnier.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	16	2.644-249.0						Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	<input type="checkbox"/>
Spatbescherming	17	2.642-706.0						Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	<input type="checkbox"/>
1-delig verlengstuk voor spuitlans	18	2.643-240.0						Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	19	2.643-254.0						VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Jet voor K 2-K 3	20	2.642-724.0						Vario Power-hogedruklans voor hogedrukreinigers van de klassen K 2-K 3. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruklans te draaien.	<input type="checkbox"/>
DB 120 vuilfrees voor K 2-K 3	21	2.642-727.0						Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Entry voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 en K 3. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	<input type="checkbox"/>
Telescopische lans 4 m max	22	2.642-347.0						Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpijs-tuig. Gewicht : ca. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging									
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	23	2.642-240.0						De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15, rioolreinigingsset, 15m	24	2.637-767.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5m	25	2.637-729.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
Schuimsproeier									
FJ 6 Foam Jet	26	2.643-147.0						FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner	27	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>

☐ Beschikbaar toebehoren

K 2 BATTERY
1.117-200.0



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	28	2.643-144.0						Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>

☐ Beschikbaar toebehoren

K 2 BATTERY

1.117-200.0

KÄRCHER


		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Hogedruk vervangslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0					Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem								
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	2	2.641-721.0					Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992								
Verlengslang adapterset	3	2.643-037.0					2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	<input type="checkbox"/>
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem								
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	4	2.641-709.0					Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	<input type="checkbox"/>
Overige								
SH 5, zuigslang	5	2.643-100.0					Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
Zand-/natstraalset	6	2.638-792.0					Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	7	2.640-733.0					180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	8	4.730-059.0					Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	9	2.640-729.0					Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Organiser	10	2.641-630.0					Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>
Slangopberging en slangwagens								
Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8 "	11	2.645-165.0					Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor sproeien en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	<input type="checkbox"/>
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	12	2.645-167.0					Slangwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	<input type="checkbox"/>
Slangen								
Aansluitset 10 m 3/4"	13	2.645-156.0					Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Slangset voor watervoorziening	14	2.645-258.0					Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2 "), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	<input type="checkbox"/>

☐ Beschikbaar toebehoren

K 2 BATTERY

1.117-200.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	15	2.645-138.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	16	2.645-142.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2 " - 20m	17	2.645-318.0						Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	18	2.645-322.0						Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	19	2.645-324.0						De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Koppelingen & verdeelstukken									
Universele slangkoppeling Plus	20	2.645-193.0						Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	21	2.645-194.0						Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	22	2.645-006.0						Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reductiestuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle clicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G1 met G3/4 reduceerstuk	23	2.645-007.0						Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G1 afmeting. Inclusief reductiestuk voor aansluiting op G3/4 -kranen. Compatibel met alle clicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Aansluiting voor binnen sanitair	24	2.645-010.0						Kraanaansluiting voor het aansluiten van een slang op een binnenkraan met binnendraad. Robuuste messing draad.	<input type="checkbox"/>

☐ Beschikbaar toebehoren