



NT 30/1 Tact Te L

De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.



1 Automatische filterreiniging Tact

- Volautomatisch en zonder verlies van zuigkracht reinigt het filter zichzelf met krachtige luchtstoten.
- Het enige filter op de markt met een gebruiksduur van minimaal 180 kg fijn stof.

2 Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk

- Het nieuwe Verbindingsstuk zorgt voor optimale compatibiliteit met elektrisch gereedschap.
- Met de draairing op de mof kan de zuigkracht worden geregeld.

3 Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat

- De Te-versies zijn standaard voorzien van een stopcontact, een in-/uitschakelmechanisme en een antistatisch systeem.

4 De plintenzuigmond en montagehuls kunnen gemakkelijk aan de zijkant worden opgeborgen.

- Door de geïntegreerde opbergvakken zijn alle toebehoren veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.



NT 30/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Antistatisch systeem
- In-/uitschakelmechanisme (elektrisch gereedschap)

Technische gegevens

Artikelnr.	1.148-211.0	
EAN Code	4054278046006	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	30
Materiaal reservoir	Kunststof	
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter	DN 35	
Geluidsniveau	dB/A	69
Aantal turbines	1	
Gewicht	kg	13,5
Gewicht incl. verpakking	kg	18,25
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 370 x 580

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht	Filterreiniging	Tact filterreiniging
Zuigbuis	stuk(s) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Roestvrijstaal	Stootrand rondom	■
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies	Beschermingsklasse	I
PE-plastic zak voor stofvrije afvoer	stuk(s)	1	Zwenkwiel met rem	■
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360		
Plintenzuigmond		■		
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■		
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■		
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■		
Antistatisch systeem		■		
Vlakfilter		PES		

■ Bij de levering inbegrepen

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter PES									
Vlakfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Vlakfilter HEPA	2	6.904-242.0	1 stuk(s)					HEPA-vlakfilter, stofklasse H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Vlakfilter papier									
Flachaltenfilter Papier	4	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, stofklasse-M-gekeurd.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 stuk(s)					Polyestervlies met PTFE-bekleding voor 1-motorige Tact- en Ap-zuigers, gekeurd voor stofklasse M. Speciaal geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
Grofvuilfilter voor natzuigen									
Grof vuil filter nat / droog stofzuiger	6	6.904-287.0	1 stuk(s)					Metaal, geperforeerd, niet geschikt voor droog gebruik.	<input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Plastic zak voor stofvrij afvoeren	7	2.889-158.0	10 stuk(s)					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
Stoffilters									
Kaarsenfilter Hout	8	2.414-000.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Membranfilter	9	2.889-281.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken									
Vlies filterzakken	10	2.889-154.0	5 stuk(s)					Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bocht Adv	1	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	■
Bocht met valse luchtschuif, antistatisch	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	□
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. In elektrisch geleidende uitvoering. In het bijzonder geschikt bij grote volumes fijnstof.	□
Bocht NW40	4	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-systeem met nominale diameter DN 40.	□
Bocht elektr. geleidend NW40	5	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-systeem met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. In het bijzonder geschikt bij grote volumes fijnstof.	□
Vloerzuigmonden									
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN35	7	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met wieltjes, borstelstrip (6.903-278.0), rubberen strips (6.903-277.0).	□
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in de hoogte verstelbare wieltjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberen strips (6.903-081.0, oliebestendig).	□
Nat/droog vloerzuigmond, kunststof Adv, DN 35, 400 mm	9	2.889-118.0	1 stuk(s)	35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	□
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	10	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	11	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm			□
Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40	12	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm			□
Plintenzuigmond									
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	■
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 stuk(s)	40	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	□
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set zuigbuizen RVS NW35 550 mm	15	2.889-192.0	2 stuk(s)	35	550 mm				■
Set zuigbuizen RVS NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm				□
Universele borstels									
Universele borstel	17	6.900-425.0	1 stuk(s)	35	120 mm			Kunststof, borstelmateriaal transparant, hard, 120 x 45 mm.	□
Autozuigmond									
auto mondstuk	18	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof.	□
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	19	6.902-104.0	1 stuk(s)	35	220 mm			Voor het schoonzuigen van machines, oliebestendig.	□
	20	6.902-105.0	1 stuk(s)	40	220 mm				□
Combi-zuigmonden, droog									
Combi-zuigmond, droog	21	6.906-511.0	1 stuk(s)	35		270 mm		Kunststof, met roestvrijstalen glijzool, omschakelbaar, met DN 35-aansluiting.	□
Zuigborstels									
Zuigborstel DN 35	22	6.903-862.0	1 stuk(s)	35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar.	□
Zuigbuizen, metaal									
Set zuigbuizen verchroomd DN 35 550 mm	23	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm				□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0


KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Zuigslang	1	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	■
	2	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Zuigslang, elektrisch geleidend	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
	4	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	□
Zuigslang DN 40, lengte 4 meter	5	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Zuigslang, oliebestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	□
Zuigslang, elektrisch geleidend	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
	9	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	□
T / NT zuigslang DN 35	10	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m				□
Reparatiesets									
Reparatuurset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	11	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35				Reparatuurset DN 35 für das neue Clipsystem.	□
Reparatieset DN 40 nat / droog stofzuiger	12	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparatuurset DN 40 für das neue Clipsystem.	□
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlengslang	13	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	□
	14	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

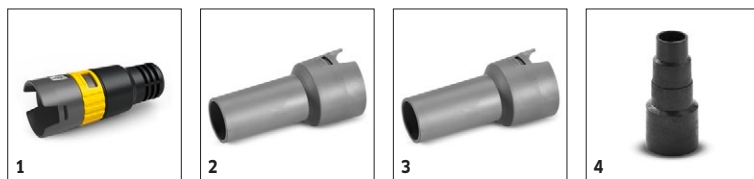


		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend								
Gereedschapsmof DN 35, clip-baar	1	2.889-151.0	1 stuk(s)	35			Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen.	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting								
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	4	5.453-016.0	1 stuk(s)	35			Kunststof, aan te passen van DN 26-36.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Teleskopstangen									
Telescoopsteel watervoerend TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Reikwijdte tot max. 10 meter; hybride telescoopsteel watervoerend TL 10 H. Bestaat uit Carbon-Glasvezel-Composiet en is multifunctioneel inzetbaar. Gemakkelijk in- en uitschui-ven dankzij snelvergrendelingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopstelen TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepa-nelen.	<input type="checkbox"/>
TL zuigadapter	3	9.751-306.0						TL zuigadapter voor telescoopstelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bochtaansluiting (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor het zuigmondstuk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0



		Artikelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Universele set voor ambacht en nijverheid	1	2.637-595.0	DN 35					Universele set voor ambacht en nijverheid.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35					Autoreinigingsset.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving	
Overige									
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 stuk(s)					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ABS cycloon voorafscheider CS 40 Me	2	2.863-027.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	3	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adapter aansluiting elektrisch geleidend	4	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren