



NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: krachtige stof-/waterzuiger uit de middenklasse met een 40-liter reservoir. Het apparaat imponeert met zijn uitzonderlijke zuigkracht, slimme toebehoren en duurzame componenten.



1 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoog zuigvermogen.
- De Ap-reinigingsknop is goed toegankelijk geplaatst.



2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Zorgvuldige opberging van het netsnoer voor veilig transport.



3 Uitneembaar filterhuis

- Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
- Het is onmogelijk het vlakfilter verkeerd te plaatsen.



4 Slimme geïntegreerde opbergmogelijkheden voor toebehoren

- Toebehoren raken zo niet kwijt en zijn altijd binnen handbereik.



NT 40/1 Ap L

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis
- Flexibele opbergruimte voor slangen en snoeren

Technische gegevens

Artikelnr.	1.148-321.0	
EAN Code	4054278061351	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	40
Materiaal reservoir	Kunststof	
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter	DN 35	
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	70
Aantal turbines	1	
Gewicht	kg	12,4
Gewicht incl. verpakking	kg	17,43
Afmetingen (l x b x h)	mm	525 x 370 x 630

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / Met bocht
Zuigbuis	stuk(s) × m	2 × 0,55 / Metaal
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300
Plintenzuigmond	■	
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt	■	
Vlakfilter	Papier	
Filterreiniging	ApClean (halfautomatische filterreiniging)	
Beschermingsklasse	II	
Zwenkwiel met rem	■	
■ Bij de levering inbegrepen		

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter papier									
Flachfaltenfilter Papier	1	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, stofklasse-M-gekeurd.	■
Vlakfilter PES									
Vlakfilter Wet & Dry	2	6.907-662.0	1 stuk(s)						□
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter Ultimate	3	6.907-455.0	1 stuk(s)					Polyestervlies met PTFE-bekleding voor 1-motorige Tact- en Ap-zuigers, gekeurd voor stofklasse M. Speciaal geschikt voor sterk hechtende materialen.	□
Stoffilters									
Membraanfilter	4	2.889-281.0	1 stuk(s)						□
Vliesfilterzakken									
Vlies filterzakken	5	2.889-155.0	5 stuk(s)					Vliesfiltertüte mit 40-50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bocht Adv	1	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	■
Bocht met valse luchtschuif, antistatisch	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	□
Bocht NW40	3	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-systeem met nominale diameter DN 40.	□
Bocht elektr. geleidend NW40	4	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-systeem met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. In het bijzonder geschikt bij grote volumes fijnstof.	□
Vloerzuigmonden									
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	5	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm			■
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	7	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40	8	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm			□
Plintenzuigmond									
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	■
Zuigbuizen, metaal									
Set zuigbuizen verchroomd DN 35 550 mm	10	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm				■
Autozuigmond									
auto mondstuk	11	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof.	□
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	12	6.902-104.0	1 stuk(s)	35	220 mm			Voor het schoonzuigen van machines, oliebestendig.	□
	13	6.902-105.0	1 stuk(s)	40	220 mm				□
Zuigborstels									
Zuigborstel DN 35	14	6.903-862.0	1 stuk(s)	35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar.	□
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis DN40, 0,5 m RVS	15	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			Voor gebruik in natte, vochtige omgeving of voor natzuigen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Zuigslang	1	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 meter	5	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, oliebestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Reparatiesets								
Reparatuurset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	9	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35			Reparatuurset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang	10	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 AP L


1.148-321.0



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Teleskopstangen									
Telescoopsteel watervoerend TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Reikwijdte tot max. 10 meter; hybride telescoopsteel watervoerend TL 10 H. Bestaat uit Carbon-Glasvezel-Composiet en is multifunctioneel inzetbaar. Gemakkelijk in- en uitschui-ven dankzij snelvergrendelingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopstelen TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepa-nelen.	<input type="checkbox"/>
TL zuigadapter	3	9.751-306.0						TL zuigadapter voor telescoopstelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bochtaansluiting (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor het zuigmondstuk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 AP L
1.148-321.0

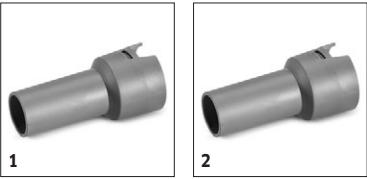

		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter			Prijs	Beschrijving	
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	1	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	2	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 AP L
1.148-321.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving	
Overige									
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 stuk(s)					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	2	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adapter aansluiting elektrisch geleidend	3	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren