



Neomax GMS STERK ALKALISCHE REINIGER VOOR SCHROBZUIGMACHINES

Neomax GMS is een sterk alkalische reiniger voor dagelijkse en zware reiniging. Het is uitstekend voor de diepe reiniging van grote oppervlakken, bijvoorbeeld in supermarkten. Zijn hoge reinigende werking en uitstekende ontvettende eigenschappen elimineren tegelijkertijd dofheid van vloeren. **Neomax GMS** is ideaal voor gebruik in all types schrobzuigmachines dankzij zijn hoogwaardige combinatie van actieve laag-schuimende bestanddelen en oppervlakteactieve stoffen.


Het **Maxi Quick Fill** doseer- en afvulstation zorgt voor een vermindering van de niet-productieve tijd tot wel 90 % en garandeert een precieze dosering van het product alsook kostenefficiënte reinigingsresultaten.

Toepassingsgebied: Voor alle alkaline- en waterbestendige vloeren.

- **Efficiëntie is belangrijk:** **Neomax GMS** in combinatie met een **Maxi Quick Fill** doseerstation zorgt voor snelle reiniging van grote oppervlakken met voorspelbare schoonmaakkosten
- **Veiligheid is belangrijk:** Het **Maxi Quick Fill** doseersysteem garandeert geen direct contact met het product.
- **Prestatie is belangrijk:** Krachtige formule voor de dagelijkse en periodieke machinale reiniging in ruimtes met veel passage.



GEBRUIKSAANWIJZING

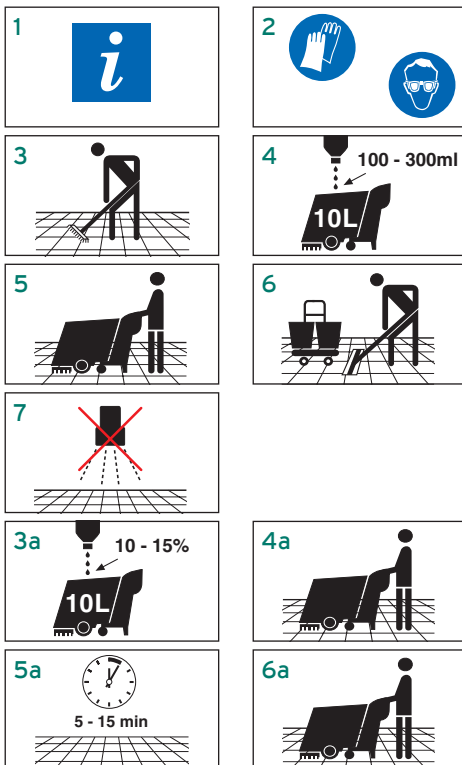

VOOR GEBRUIK MET ECOLAB DOSEERUNIT

Uw Ecolab specialist zal het doseersysteem aanpassen naar uw specifieke behoeften.

- 1 Controleer hygiëneplan en productlabel voor gedetailleerde info
- 2 Draag aangepaste beschermende kledij bij het gebruik van het product
- 3 Veeg de vloer om al het grove vuil te verwijderen
- 4 Vul de verswatertank van de schrobzuigmachine met de productoplossing dmv. De vulslang van het **Maxi Quick Fill** doseerstation. Voor dagelijkse reiniging, gebruik **Neomax GMS** 1 - 3 % afhankelijk van de bevuilingsgraad
- 5 Gebruik een schrobzuigmachine om de vloer te schuren en tegelijkertijd de oplossing op te zuigen
- 6 Voor hoeken en kanten, gebruik **Neomax GMS** met een dubbele rolemmer en een **rasanTEC star** mop
- 7 Geen naspoeling nodig
- 3a Voor diepe reiniging, verdun **Neomax GMS** 10 - 15 %
- 4a Gebruik een schrobzuigmachine om de vloer te schuren en tegelijkertijd de oplossing op de zuigen
- 5a Laat het product 5 tot 10 minuten inwerken

- 6a Schuur de vloer opnieuw met een schrobzuigmachine, en zuig de oplossing dit maal onmiddellijk op

SPECIALE OPMERKINGEN

Test materiaalcompatibiliteit in een kleine onopvallende plaats voor gebruik. Plaats waarschuwingsborden "Opgepast natte vloer" en laat staan totdat het oppervlak volledig droog is.

Alleen voor professioneel gebruik!

Veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers is op aanvraag beschikbaar. Het volledige product is goed afbreekbaar en / of verwijderbaar in zuiveringsinstallaties.

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

Voor meer informatie en veiligheidsinstructies, zie het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

OPSLAG CONDITIES

Aanbevolen opslagtemperatuur tussen -5 en 40 °C
pH waarde (conc.): 13,9 - 14,0

VERPAKKING

10 L can
200 kg vat